



サンエイ

リーチモア-のびるんです

Mini

20~40ps対応

FBG-250/300/380



**田畑の畦草刈り
明渠、路肩、のり面の草刈りを
小馬カトラクタで快適作業
油圧内蔵で、どんなトラクタでも使用可能**

主な装備

- Yブレード付カッティングヘッド
- フローティングシステム
- 機械式アーム保護装置 (250)
- スタビライザー
- 手動リモコン
- 油圧式アーム保護装置 (300/380)
- ゲージローラー

オプション


- オイルクーラー
- 電動リモコン
- バリカンモア-1.3m



移動時はコンパクトに収納できます。油圧内蔵で、操作は手動リモコンが標準装備。ご使用トラクタを選びません。



Yブレードはシャックルで取り付けられ、衝撃にも強く、3cmの太さの木まで破碎できます。またカッティングヘッドは大径ゲージローラーにより地面形状に合った動きをします（フローティングシステム）

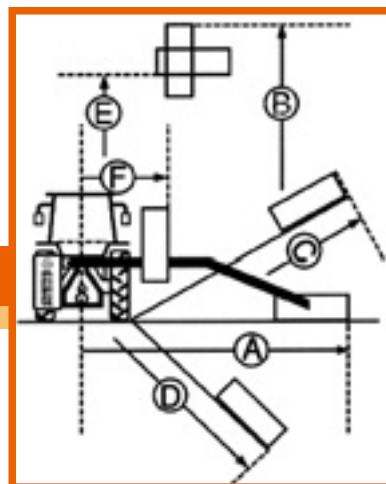

左刈りモデルも、ご用意できます。（受注生産）

リーチモア-Mini FBGシリーズ 諸元表 *1: オイルの入っていない状態で。*2: 安全作業のためトラクタの重量がこれ以下の場合にはウェイトを装着して下さい。

型式	刈幅 cm	到達距離 cm						刈 刃 枚 数	機体重量 kg *1	油圧オイル L	適応トラクタ	トラクタ必要重量 kg *2	作業時必要動力	リンク 方式	PTO回転 rpm
		A	B	C	D	E	F								
FBG-250	60	250	310	200	185	260	65	24	275	60	15~30kw(20~40ps)	800~	9~12kw(12~16ps)	CAT1	540
FBG-300	80	310	380	300	270	290	120	32	370	65	19~30kw(25~40ps)	900~	11~15kw(15~20ps)		
FBG-380		390	460	380	350	370	120		390		23~30kw(30~40ps)	940~	15~18kw(20~25ps)		

*注: 小馬力対応機械のため、草丈が15cmを超えると能率が大きく低下する場合があります。

〔イタリア BERTI社製〕